

INTERFAZ DE DISPOSITIVOS

1- Copiamos la carpeta Interfaz-Dispositivos a la raíz del disco C: y configuramos el archivo para ejecutarse como administrador.

2- Luego configuramos el config.properties poniendo el mismo nombre con el que nos aparece la impresora en el administrador de dispositivos (En este caso POS-58)


```
NombreComandera=POS-58
Lineas=0
impresora.IMPRESORA_FC_A=POS-58
impresora.IMPRESORA_FC_B=POS-58
```

3- Guardamos los cambios y ejecutamos como administrador el archivo interfaz-dispositivos.exe

4- Si nos arroja un error de Java podemos instalarlo con los instaladores que se encuentran en la carpeta 3-Java

PARÁMETROS DEL SISTEMA

1- Ingresamos al sistema Zeus con un usuario que nos permita modificar los parámetros, buscamos parámetros e ingresamos en buscador de parámetros

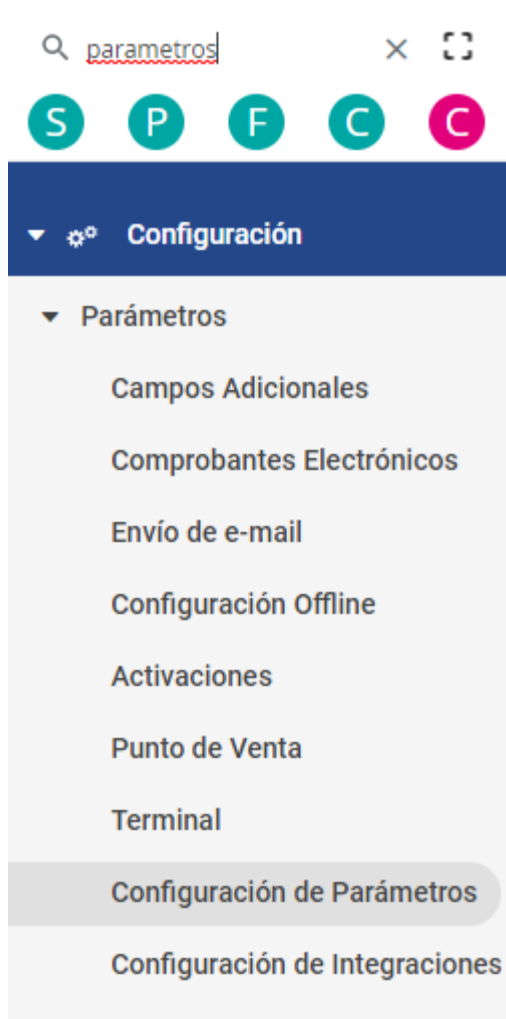

2- Debemos habilitar los siguientes parámetros (Configurando cada uno a sus respectivas sucursales o terminales)

G-0060	Habilitar uso de comanderas	General	
S-0047	Utiliza comandera para imprimir.	Sucursal	1,50
T-0058	Habilitar uso de comanderas	Terminal	Admin01,Admin02,SERVIDOR
T-0121	Impresión sin previsualizar con interfaz de dispositivos	Terminal	SERVIDOR,Admin02,Admin01

3- Ahora si se encuentra la impresora correctamente configurada, el interfaz de dispositivos abierto como administrador ya funciona correctamente la impresión directa